TIMEZ AV RACK NX−421/461 取扱説明書

この度はタイメッツ製品をお買い上げくださいましてありがとうございます。
●この説明書は、この製品の組み立て方、使い方、使用上の注意事項について記載しています。
●ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●この製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

取説NO．NX−421／461EA2

寸法図

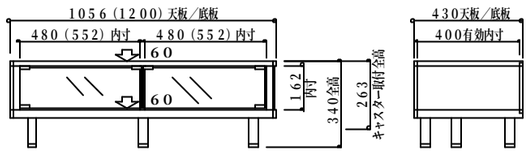

※カッコ内の数字はNX−461

製品質量：約24kg（約27kg）

静耐荷重

天板上：60kgf以下
底板上：60kgf以下
総耐荷重：100kgf以下

組み立てを始める前に

●裏面の安全上の注意を必ずお読みください。
●組み立てにあたっては、お手持ちのプラスドライバー（中型）をご用意ください。
●組み立て作業をする場所は、カーペットや毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
●組み立てる前に必ず、部品表と組み立て完成図を確認してください。

裏面もよくお読みください
※改良のため、仕様及び外観は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

部品表

品　名	数量	品　名	数量
天　板	1	側板右	1
底　板	1	側板左	1
ガラス扉	2	裏　板	1
仕切板	1		

袋詰部品表

品　名	数量	
組立ネジ	5	
裏板取付けネジ	8	
ガラスヒンジA	2	
ガラスヒンジB	2	
マグネット受け	2	
マグネット受けゴム	2	
キャスター（ストッパー付）	2	
キャスター（ストッパー無）	3	
ワッシャー（キャスター用）	1	
キャスター受皿	5	
六角スパナ	1	
パイプ脚（アジャスター付）	5	
三角ドライバー	1	

※転倒防止ロープ：1セット（取付詳細は別紙）

完成図

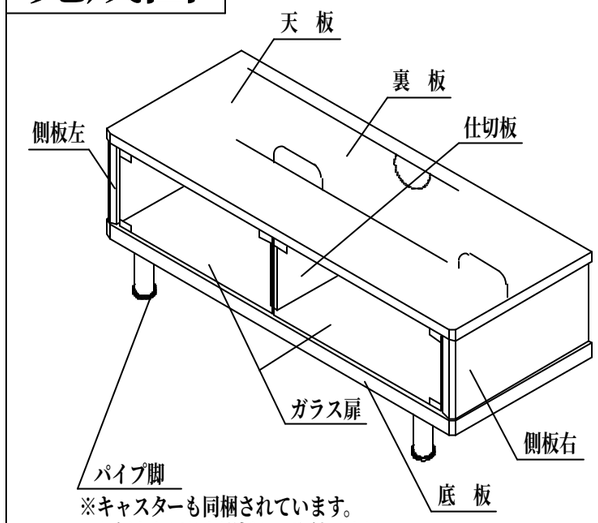

※キャスターも同梱されています。
お好きなほうを選択し、取付てください。

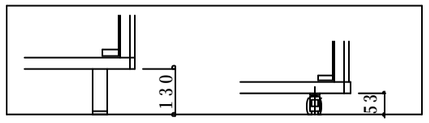

1 底板に仕切板と側板を取付けます。

仕切板、側板を組立ネジ5本で取付けます。

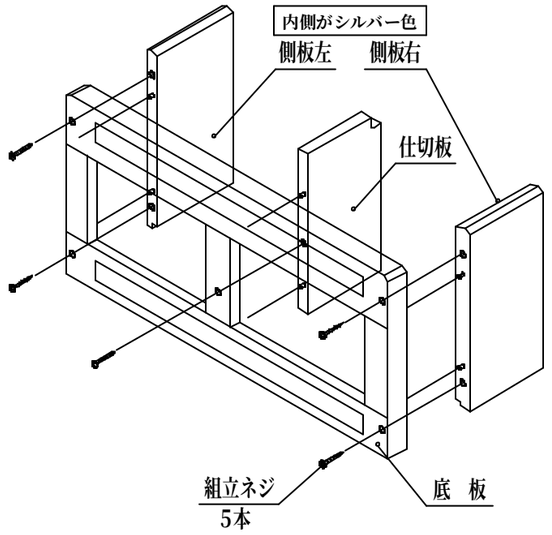

2 天板を取付けます。

下図ジョイント部品の取付方をよく読み
天板を取付けます。

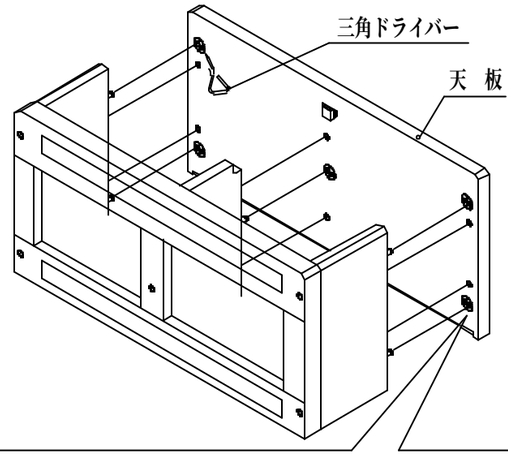

1．天板裏に埋め込んであるジョイント部品のプラスネジを左に回し、ツメを開の状態にします



2．側板の白いプラスチックダボをジョイント部品の穴に差込みネジを右に回してしっかり締め付けます

3 パイプ脚（キャスター）を取付けます。

底板にパイプ脚5本を取付けます。
※キャスターを取付ける際、付属の六角スパナで取付けます。

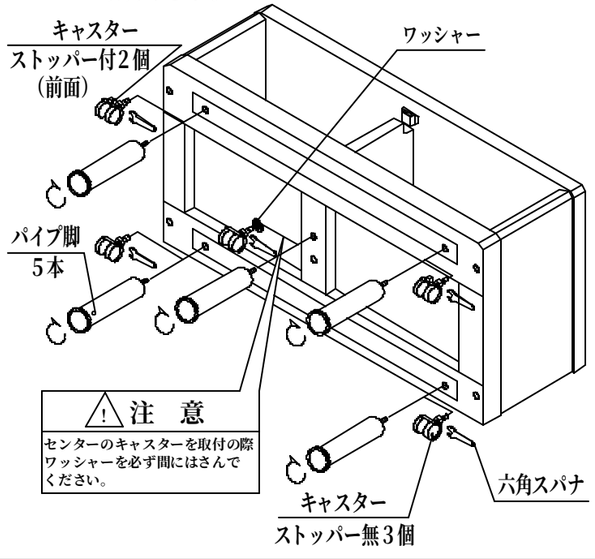

注　意
センターのキャスターを取付の際ワッシャーを必ず間にはさんでください。

4 裏板を取付けます。

裏板を裏板取付けネジ8本で取付けます。

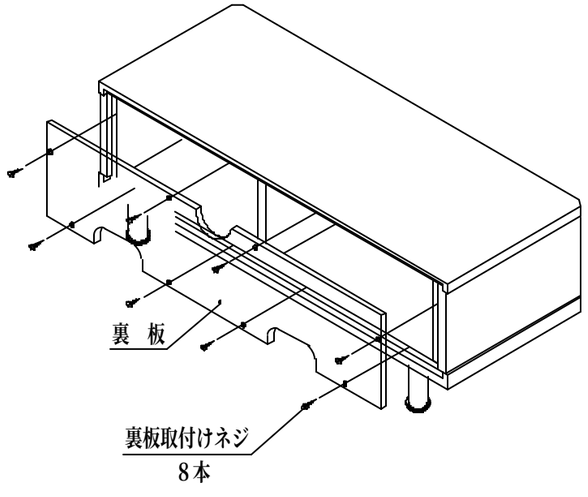

5 ガラス扉を取付けます。

左ガラス扉の場合



取付け手順

1．ガラスヒンジAの凸部を底板の受け穴に差込みます
2．扉上部に取付けたガラスヒンジBの凸部を天板の受け穴に差込みます
3．ガラス下部をヒンジAに差込み締付けます



ガラス扉の調節の仕方

ガラス扉取付け後、ズレが生じた場合は各ガラスヒンジのネジを一ヵ所づつゆるめ、ガラス扉を適度な位置に動かし、ネジを締めつけてください。

注　意
上下のガラスヒンジのネジを同時にゆるめるとガラスが外れ、危険です。

※改良のため、仕様及び外観は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

裏面もよくお読みください